
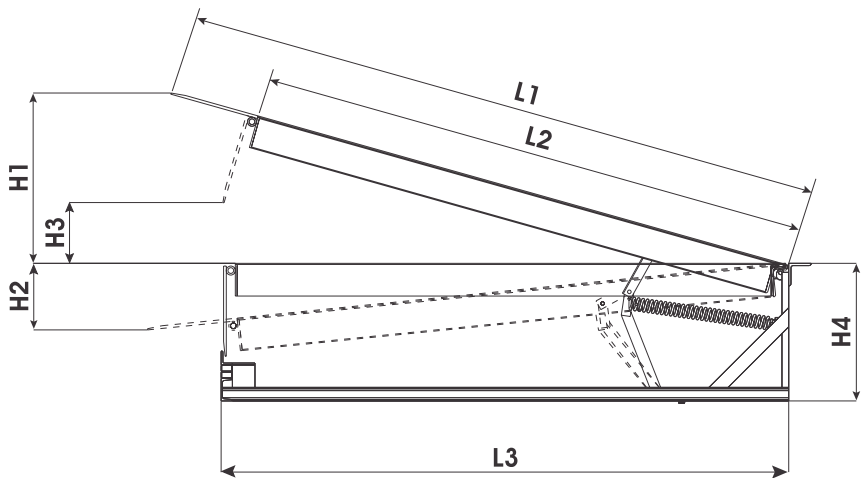


RAMPA NIVELADORA MECÁNICA

La Rampa Niveladora Mecánica **ROPER** presenta las mismas capacidades de resistencia y maniobrabilidad que su homóloga la hidráulica con la diferencia de su sistema de elevación que consiste en un dispositivo articulado de resortes que una vez accionados manualmente por medio de una cadena elevan la plataforma y extienden el labio.

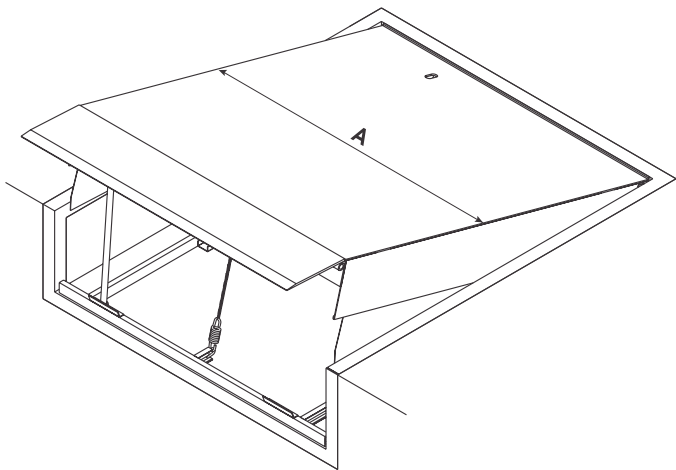


DIMENSIONES								
MODELO	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	A
RNM6.6	73 1/2" 1867 mm	58 3/4" 1492 mm	61 1/4" 1555 mm	26" 660 mm	7" 180 mm	6 3/4" 172 mm	19.5" 495 mm	72" 1830 mm
RNM6.8	97 1/2" 2476 mm	82 3/4" 2102 mm	85 1/4" 2165 mm	26" 660 mm	7" 180 mm	6 3/4" 172 mm	19.5" 495 mm	72" 1830 mm
RNM6.10	121 3/4" 3092 mm	106 3/4" 2711 mm	109 1/4" 2775 mm	26" 660 mm	7" 180 mm	6 3/4" 172 mm	19.5" 495 mm	72" 1830 mm
RNM65.6	73 1/2" 1867 mm	58 3/4" 1492 mm	61 1/4" 1555 mm	26" 660 mm	7" 180 mm	6 3/4" 172 mm	19.5" 495 mm	78 3/4" 2000 mm
RNM65.8	97 1/2" 2476 mm	82 3/4" 2102 mm	85 1/4" 2165 mm	26" 660 mm	7" 180 mm	6 3/4" 172 mm	19.5" 495 mm	78 3/4" 2000 mm
RNM65.10	121 3/4" 3092 mm	106 3/4" 2711 mm	109 1/4" 2775 mm	26" 660 mm	7" 180 mm	6 3/4" 172 mm	19.5" 495 mm	78 3/4" 2000 mm

COTA A REPRESENTA ANCHURA PLATAFORMA - CROQUIS DIMENSIONAL.
COLOR GRIS RAL 7024



EQUIPAMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA

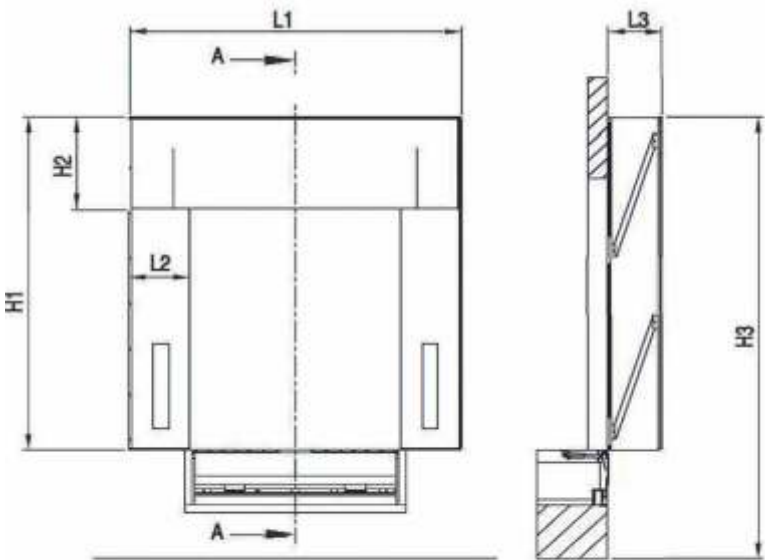

Abrigo de estanqueidad

CARACTERÍSTICAS

El abrigo retráctil de estanqueidad **ROPER**, proporciona las condiciones adecuadas de seguridad y confort para la carga y descarga protegiendo de las inclemencias metereológicas tanto al operario como a la mercancía.

El diseño retráctil del bastidor absorbe los movimientos verticales producidos en el vehiculo durante la operación de carga y descarga así como posibles golpes producidos por el mismo durante su aproximación al muelle de carga.

Las lonas frontales de alta resistencia y flexibilidad mantienen su posición gracias al tensor elástico sujeto al bastidor.

DIMENSIONES						
MODELO	L1	L2	L3	H1	H2	H3 (Recomendado)
3400x3200	3400	600	600	3200	1000	4500
3400x3400	3400	600	600	3400	1000	4500
3400x3600	3400	600	600	3600	1000	4500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIALES	Faldones frontales	Lona de SBR de espesor 3 mm reforzado con doble trama de tejidos de poliéster intermedios.
	Faldones laterales y superior	Lona de PVC espesor 0,7 mm reforzada con tramas de poliéster.
	Bastidor soporte	Perfil de aluminio extrusionado de acuerdo con UNE EN 38300 Reforzado con tubo de acero galvanizado.
	Brazos articulación	Tubo acero galvanizado
	Tensor lonas	Dispositivo cable / resorte
	Ollaos y arandelas	Acero galvanizado
SEÑALIZACIÓN	Bandas reflectantes en lona frontal	